

KWESTIONARIUSZ WAGI PRZENOŚNIKOWEJ

DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko: Kraj:
 Firma: Numer telefonu:
 Ulica: Adres e-mail:
 Miasto: Data wystania formularza:

MATERIAŁ

Nazwa materiału:
 Uziarnienie [mm]:
 Temperatura materiału [°C]: ☐ 0-40 ☐ inna:
 Materiał obrasta taśmę: ☐ nie ☐ tak

ŚRODOWISKO


ATEX: ☐ nie ☐ tak
 Temperatura pracy [°C]: ☐ maks. 50 ☐ inna:

WAGA

Technologiczna: ☐ nie ☐ tak
 Legalizowana: ☐ nie ☐ tak → Klasa: ☐ 0,5 ☐ 1 ☐ 2
 Wykonanie: ☐ stal węglowa malowana proszkową farbą poliesterową (standardowo) ☐ klasa powłoki lakierniczej C5-I
☐ stal nierdzewna 304 ☐ stal ocynkowana

PRZENOŚNIK (jeżeli to możliwe prosimy o dołączenie rysunku technicznego lub/i zdjęcia przenośnika)

Załączony rysunek techniczny lub/i zdjęcie przenośnika: ☐ nie ☐ tak
 Typ aplikacji: ☐ pomiar przepływu ☐ regulacja przepływu ☐ dozowanie-batching
 Wymagana dokładność ważenia [%]: w zakresie 20-100% zakresu pomiarowego
 Wydajność [kg/m]/[kg/s]: → Stała wydajność: ☐ nie ☐ tak
 Prędkość taśmy [m/s]:
 Szerokość taśmy [mm]:
 Długość taśmy [m]:
 Grubość taśmy [mm]:
 Wykonanie taśmy: ☐ płaska ☐ falbanki boczne ☐ falbanki poprzeczne
 Kąt nachylenia przenośnika [°]:
 Odległość między rolkami [mm]:
 Kształt zestawu krążnikowego: ☐ płaski ☐ U-kształtny ☐ V-kształtny
 Naciąg taśmy: ☐ grawitacyjny ☐ śrubowy ☐ sprężynowy
 Konstrukcja wsporcza przenośnika: ☐ girlandowy ☐ rurowy ☐ z ceowników
☐ profile ☐ skręcany ☐ spawany ☐ konstrukcja ruchoma
 Przenośnik osłonięty: ☐ nie ☐ tak
 Wymiar A [mm]: Wymiar B [mm]: Kąt nachylenia rolek C [°]: Średnica krążnika ØD [mm]:

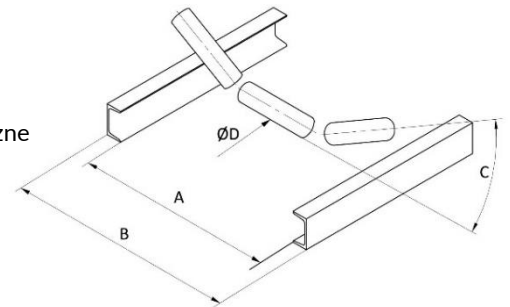

STEROWNIK

Rodzaj zabudowy sterownika: ☐ naścienna ☐ tablicowa ☐ na listwę DIN
 Odległość wagi od sterownika [m]:
 Protokoły przemysłowe: ☐ Modbus TCP ☐ Modbus RTU ☐ Ethernet IP ☐ Profibus DP ☐ FINS

ZAMÓWIENIE

Liczba sztuk:

DODATKOWE UWAGI

Uwagi:
